Sběrač ropných látek

ROPÁK

je jednoduchý, robustní, spolehlivý. Potřebujete zařízení pouze namontovat a připojit k elektrické síti a Ropák potom sbírá a sbírá.

➢ CO VLASTNĚ SBÍRÁ

Ropné látky všeho druhu (naftu, lehký topný olej, motorové oleje), které jsou lehčí než voda, rostlinné a živočišné tuky.

➢ NĚCO O PRINCIPU

Základem je hadice z materiálu, který na sebe váže ropné látky a zároveň odpuzuje vodu. Tyto vlastnosti umožňují dosáhnout vysoké čistoty sebraného produktu. Plovoucí hadice je unášecím kotoučem tažena z nádrže, sebraný olej je stírán keramickými stěrkami, stéká do sběrné vany a odtud do zásobníku, setřená hadice se vrací zpět do nádrže.

➢ A CO VÝKON

Ropák je schopen pracovat 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Bez odmlouvání sebere za den až 900 litrů lehkého oleje nebo 2000 litrů oleje těžkého.

➢ ČISTOTA SBĚRU

Při dostatečně silné vrstvě ropných látek je dosaženo vysoké čistoty sebraného produktu. Je-li vrstva tenká, je vhodné použít sběrnou vanu s vestavěným odlučovačem vody, která se vrací zpět do nádrže.

➢ ŽIVOTNOST

Robustní konstrukce a vhodné materiály zaručují vysokou spolehlivost, životnost a minimální údržbu. Všechny díly přicházející do styku se sebraným produktem jsou vyrobeny z hliníku a jeho slitin, nekovových materiálů, popř. z materiálu odolávajícího korozi, sběrná vana je vyrobena z pozinkovaného plechu.

➢ KOMU SAMOTNÝ ROPÁK NESTAČÍ, NABÍZÍME:

- elektromotor pro prostředí SNV1
- ovládací elektro skříň
- odklápěcí sběrnou vanu
- sběrnou vanu s vestavěným odlučovačem vody
- sběrnou vanu požadovaného tvaru a rozměrů
- nosnou konstrukci pevnou i mobilní
- vypracování kompletního projektu sběru i odloučení ropných látek

poradenskou činnost

➢ PRO TOHO, KDO SE RADĚJI PŘESVĚDČÍ, NABÍZÍME

- odzkoušení sběru přímo na zařízení zákazníka
- odzkoušení sběru na Vámi dodaném vzorku
- zapůjčení zařízení na dlouhodobé zkoušky

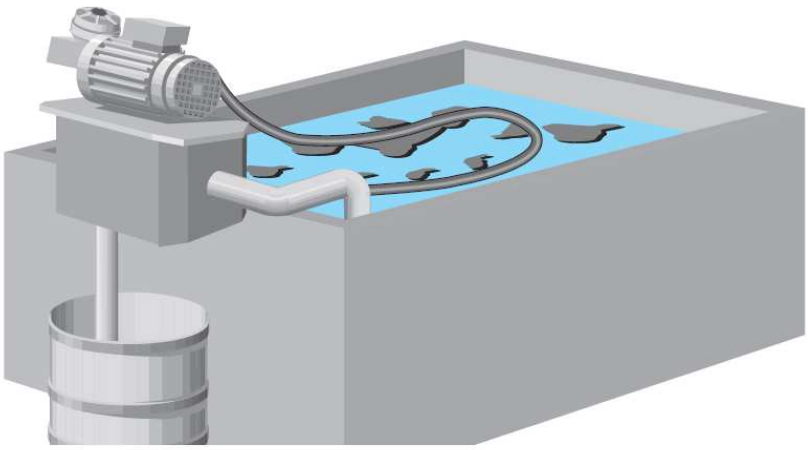

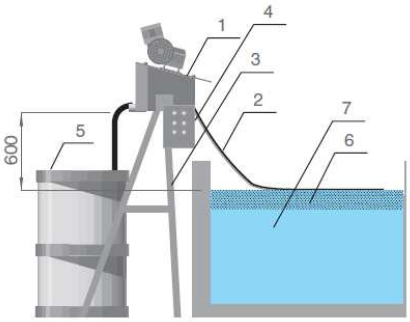

1. Ropák 1
2. Skimerová hadice
3. Nosná konstrukce
4. Skříň elektrického ovládání
5. Zásobní nádrž
6. Odloučené ropné látky
7. Voda

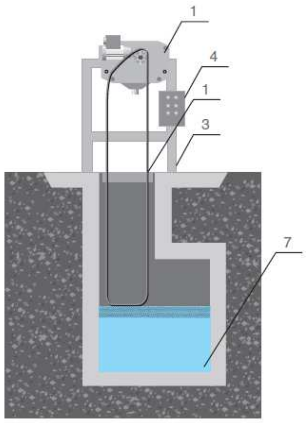

1. Ropák 2
2. Skimerová hadice
3. Nosná konstrukce
4. Skříň elektrického ovládání
5. Zásobní nádrž
6. Odloučené ropné látky
7. Voda

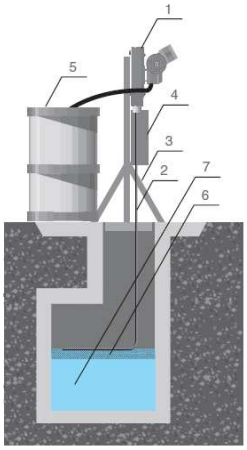

www.ekona.cz

ekona

obchodní oddělení:
✉ Nitranská 418 / 8, 460 07 Liberec 3
☎ 482 712 925, 724 100 064
Zápis v OR ved. KS Ústí n.L., oddíl C, vložka 2419

výroba:
✉ Krkonošská č.p. 279, 468 61 Desná v Jiz. h.
☎ 483 383 229, 724 092 880

➢ Montáž je hračka

Ropák 1 se připevní na nosnou konstrukci (doporučená výška je max. 600 mm nad hladinou) dvěma šrouby M 8 a na šroubení sběrné vany (vnější závit G 6/4") se připojí odtokové potrubí nebo hadice.

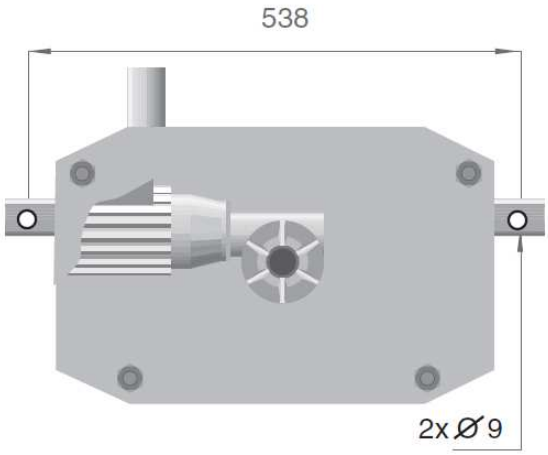

Ropák 2 se připevní na nosnou konstrukci dvěma šrouby M 12 a na šroubení sběrné vany (vnější závit G 6/4") se připojí odtokové potrubí nebo hadice.

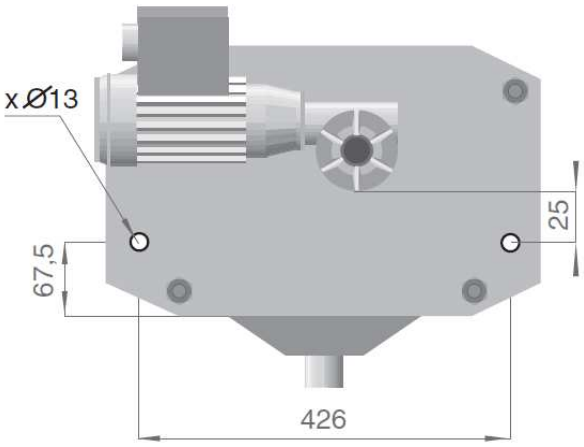

➢ Základní technické údaje

Ropák 1

Hmotnost 22 kg, Příkon 250 W, 3x380V (220 V)
Výška sběru 0,6 m

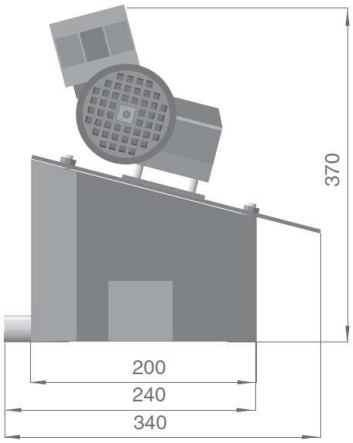

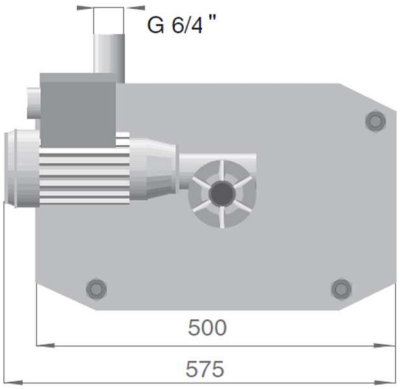

Ropák 2

Hmotnost 20 kg, Příkon 250 W, 3x380V (220 V)
Výška sběru 10 m

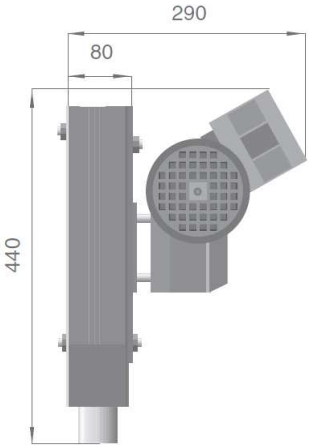

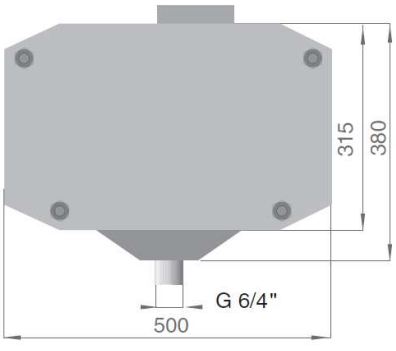

➢ Osvědčení

Na Ropáky vydal SZÚ Brno Certifikát.

obchodní oddělení:
✉ Nitranská 418 / 8, 460 07 Liberec 3
☎ 482 712 925, 724 100 064
Zápis v OR ved. KS Ústí n.L., oddíl C, vložka 2419

výroba:
✉ Krkonošská č.p. 279, 468 61 Desná v Jiz. h.
☎ 483 383 229, 724 092 880